


GO7

SOLLE
VIATORI
PNEUMATICI

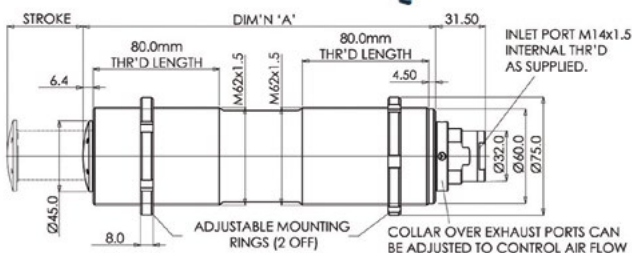

La serie di Airjack AP Racing CP3985 è dotata di una molla di compressione invece della tradizionale molla di ritorno della tensione. Questo rende l'Airjack più veloce ed efficiente nel funzionamento. Base in alluminio.

Codice	Note	Capacità	Ø corpo	Corsa	Altezza	Valvola scarico	Pressione lavoro (max)	Peso
CP3985-150	-	675 Kg	60 mm	150 mm	224 mm	no	30 Bar	0,83 Kg
CP3985-150EV	-	675 Kg	60 mm	150 mm	224 mm	si	30 Bar	0,88 Kg
CP3985-230	-	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	no	30 Bar	1,07 Kg
CP3985-230EV	-	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	si	30 Bar	1,12 Kg
CP3985-310	-	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	no	30 Bar	1,34 Kg
CP3985-310EV	-	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	si	30 Bar	1,39 Kg
CP3945-230	Heavy duty	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	no	30 Bar	1,07 Kg
CP3945-230EV	Heavy duty	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	si	30 Bar	1,12 Kg
CP3945-310	Heavy duty	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	no	30 Bar	1,34 Kg
CP3945-310EV	Heavy duty	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	si	30 Bar	1,39 Kg



Kit guarnizioni

Codice	Per sollevatore:
CP2985-1RK	CP2985
CP3985-11RK	CP3945
CP3985-1RK	CP3985

Presto disponibili i nuovissimi sollevatori GOODRIDGE

G-LIFT ULTRA

G-Lift Ultra è un sollevatore pneumatico ad alte prestazioni, leggero, ad alta resistenza e privo di molle. È stato progettato per soddisfare gli standard più rigorosi e le condizioni più impegnative dell'industria del motorsport.

'Ridefiniamo lo standard dell'industria del Racing'

Il G-Lift Ultra è pensato per applicazioni da competizione. È realizzato con componenti leggeri e ad alta resistenza, prodotti in lega di alluminio di qualità aerospaziale.

I nostri sollevatori pneumatici migliorano notevolmente la velocità, la sicurezza e l'efficienza di ogni pit stop. Ogni sollevatore garantisce sempre stabilità, costanza e affidabilità.

Ogni air jack è dotato di un dado di posizionamento per la regolazione, un controdado per evitare che il dado di posizionamento si allenti e un attrezzo per il montaggio sul telaio del veicolo. Il piede può anche essere sostituito quando usurato.

Disponibile in 50mm e 80mm di diametro

Lunghezze corsa
185mm
210 mm
230mm
280mm



Controdado antifrizione per evitare l'allentamento

Dado di posizionamento regolabile

Contattaci per maggiori informazioni.

UK
+44 (0) 1392 369090
email: uk@goodridge.com

USA
+1 (704) 662 9095
email: us@goodridge.com

GERMANY
+49 (0) 7222 967553-0
email: de@goodridge.com

SPAIN
+34 (98) 252 4593
email: es@goodridge.com

ITALY
+39 0131 216505
email: it@goodridge.com

FRANCE
+33 (1) 64 38 44 44
email: fr@goodridge.com

NETHERLANDS
+31 (15) 256 5232
email: nl@goodridge.com

JAPAN
+81 (0) 47-710-7911
email: jp@goodridge.com

GOODRIDGE
G-LIFT ULTRA
G-LANCE ULTRA

- Leggero
- Senza molle
- Elevata resistenza

Affidabilità e costanza,
sollevamento dopo sollevamento

Piedino sostituibile



Iscriviti alla newsletter!

Inquadra con lo smartphone il QR-Code per conoscere in anteprima tutte le novità e usufruire delle offerte.

